




TECHNOLOGIE  
BREVETÉE

# DECAP'LAITANCES GUARD® ECOLOGIQUE



Economique!  
1 litre =  
5 à 8 m<sup>2</sup>

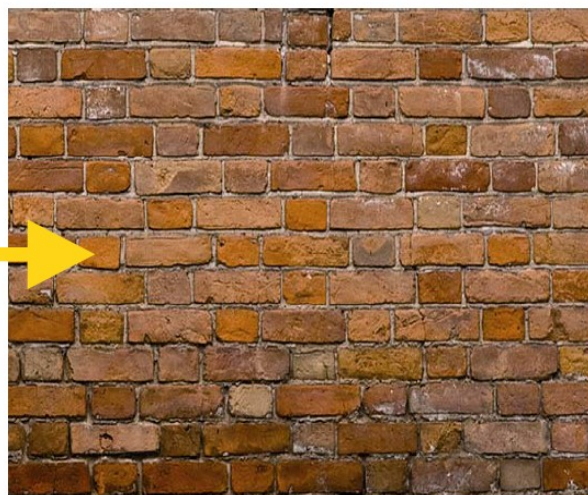

Страница 1

## УДАЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ И ЦЕМЕНТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. ОЧИСТИТЕЛЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

- УДАЛЯЕТ ВЫСОЛЫ, ГРИБОК И ПЛЕСЕНЬ;
- ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ;
- ОБЛАДАЕТ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ЧЕМ ОПАСНЫЕ РАЗЪЕДАЮЩИЕ КИСЛОТЫ;

- НЕ РАЗЪЕДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ;
- НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ДАЖЕ ХРУПКИМ МАТЕРИАЛАМ.

### ОПИСАНИЕ

**Decap'Laitances Guard Ecologique** – высокоэффективный пятновыводитель, не требующий нейтрализации (смыть средство с поверхности после удаления загрязнений **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**).

**Decap'Laitances Guard Ecologique** – очиститель нового поколения, который полностью удаляет цементные отложения, отложения камня, плесени, высолов. Средство состоит из природных молекул, которые при взаимодействии не разрушает структуру поверхности.

**Decap'Laitances Guard Ecologique** – продукт, который разрабатывался в соответствии с современными требованиями по безопасности пользователя и окружающей среды. В результате, в отличие от подобных продуктов на кислотной основе, он не разъедает поверхность, а также сильно снижает риск повторного появления высолов на поверхности. Биоразлагаемый на 90%. Подходит для любого типа поверхности (не разъедает камень, краску, металл).

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Продукт на основе органических молекул (органическая соль, гликолевая кислота, ПАВы, фосфонат натрия, вода).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не требует нейтрализации;  
Биоразлагаем на 90%;  
Не причиняет вреда пользователю и окружающей среде;  
**Не разъедает поверхность;**  
**Сильный пятновыводитель, более эффективный, чем другие средства на кислотной основе;**  
Для горизонтальных и вертикальных поверхностей;  
Для внешних и внутренних работ;  
Быстро и легко наносится на поверхность.

### ЁМКОСТИ

Канистры по 1, 5, 25 литров.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Физическое состояние при 20°C: жидкость

Цвет: бледно-желтый  
 Запах: легкий аромат  
 pH:  $3 \pm 0.5$   
 Плотность: 1.06  
 Растворимость в воде: полная  
 ЛОВ: <18 гр/л

### НАНЕСЕНИЕ

**Перед тем, как нанести на поверхность, необходимо провести тест на небольшом участке поверхности;**

Хорошо встряхнуть канистру перед использованием;

Не смешивать и не разбавлять;

Наносить на поверхность при помощи пульверизатора низкого давления садового типа, ручного спрея или кисти;

Дать средству впитаться в течение 5 – 30 минут, в зависимости от степени пористости поверхности и толщины налета;

Для оптимального результата рекомендуется проводить работы кистью;

Смыть средство с поверхности горячей или холодной водой при помощи аппарата высокого давления;

Нейтрализация не требуется;

Во избежание возникновения новых загрязнений после применения **Decap'Laitances Guard Ecologique** рекомендуется использовать **ProtectGuard** или **ProtectGuard FT**.

### РАСХОД

Средний показатель дан для сведения: 5 – 8 м<sup>2</sup>/л

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Тщательно промыть инструменты после проведения работ.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от 5 до 30°C;

### РЕКОМЕНДАЦИИ

**Decap'Laitances Guard Ecologique** не имеет класса опасности. Но при использовании средства рекомендуется использовать защитные перчатки и защитную маску.

Не разбавлять и не смешивать средство с другими химическими веществами (есть риск образования хлористого газа);

Для оптимального результата необходимо наносить продукт при температуре поверхности и окружающей среды не менее +5°C;

Не позволять средству высыхать во время использования;

Не наносить на поверхность во время дождя или сильной жары. Наиболее благоприятная температура +5 – +30°C.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита дыхательных путей: при соблюдении методики по применению в хорошо проветриваемом помещении не требуется специальной защиты;

Защита рук: защитные перчатки;

Защита кожи: рекомендуется использовать специальную защитную одежду с длинными рукавами;

Защита глаз: рекомендуется использовать защитную маску;

В случае проглатывания: не вызывать рвоту. Проконсультироваться с врачом или со специалистом.

**ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ!**

**Внимание:** Информация данного документа получена исключительно благодаря нашему личному опыту. Компания Guard Industrie гарантирует качество продукции, но снимает с себя ответственность в случае ее неверного применения, а также в случае несоблюдения рекомендаций к использованию вышеупомянутой продукции. А именно, при использовании продукта неквалифицированным персоналом, при использовании вместе с другими продуктами, несовместимыми с продуктами Guard Industrie, а также при использовании в плохих метеорологических условиях. Дополнительная информация содержится в справке по данным безопасности продукта.

